

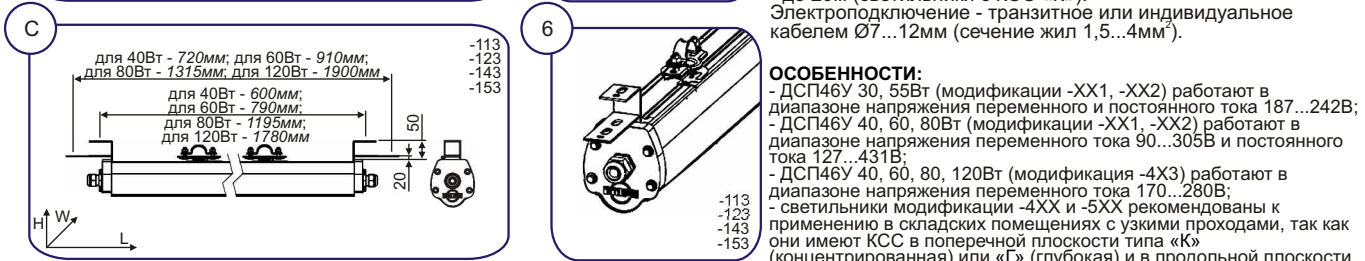


ДСП46У

ТУ У 27.4-33680115-053:2013

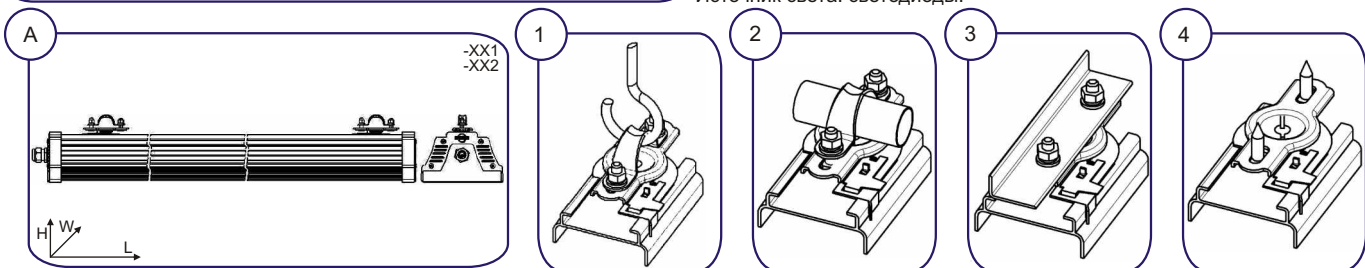

источник света и мощность номинал., Вт..... **светодиоды • 30; 40; 55; 60; 80; 120**
 напряжение питания номинал., В..... **220 AC/DC; 220 AC (согласно модификации)**
 степень пылевлагозащиты..... **IP65**
 класс пожароопасной зоны..... **П-I; П-II**
 класс электробезопасности (ДСТУ IEC 60598-1:2002)... **I**
 механическая стойкость (ГОСТ 30631-99)..... **M1**
 коррелированная цветовая температура (CCT)... **5000...6500K**
 компенсация реактивной мощности (PFC)..... **0,95**
 температура окружающей среды..... **-30°C...+40°C (У3)**

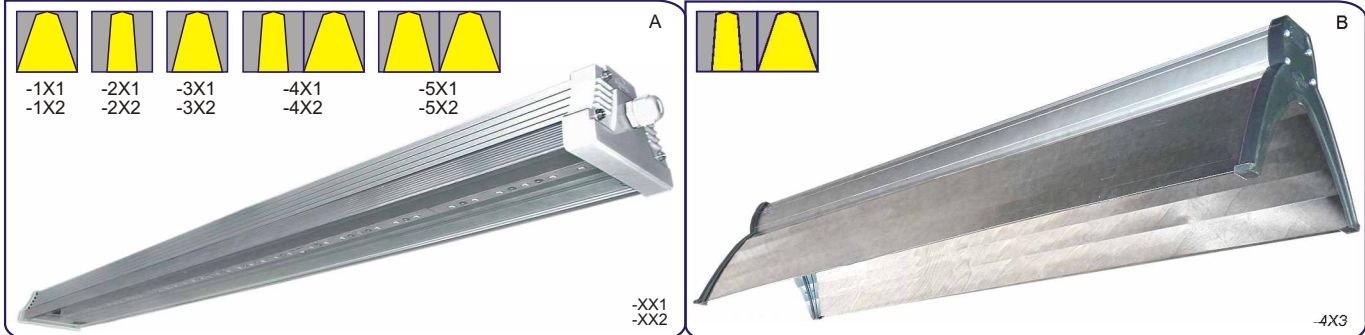

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Пример для заказа: **ВАТРА ДСП46У-60-522 УЗ**

расшифровка модификации:

- 1 цифра • тип КСС
 - 1- Д (косинусная)
 - 2- К (концентрированная)
 - 3- Г (глубокая)
 - 4- в поперечной плоскости - К (концентрированная) и в продольной плоскости - Д (косинусная)
 - 5- в поперечной плоскости - Г (глубокая) и в продольной плоскости - Д (косинусная)
- 2 цифра • способ электроподключения, монтажный комплект:
 - 1- индивидуально - один сальниковый ввод, универсальный крепежный узел (для модификации -413 дополнительно крепежные скобы)
 - 2- транзитно в линию - два сальниковых ввода, универсальный крепежный узел (для модификации -423 дополнительно крепежные скобы)
 - 3- резервная цифра
 - 4- индивидуально - один сальниковый ввод, крепежные скобы
 - 5- транзитно в линию - два сальниковых ввода, крепежные скобы
- 3 цифра • светопропускающий защитный элемент:
 - 1- прямоугольное прозрачное термостойкое стекло
 - 2- прямоугольный прозрачный светостабилизированный негорючий поликарбонат
 - 3- цилиндричный профилированный матовый светостабилизированный самозатухающий поликарбонат

Тип светильника	Фото	Напряжение, В	Степень защиты	Мощность потреб., Вт	ИС	Световой поток, лм	тип КСС	Габариты, LxWxH, мм	Масса, кг ±10%
ДСП46У-30-111 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Д	560x155x126	4
ДСП46У-30-112 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Д	560x155x126	3,7
ДСП46У-30-121 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Д	590x155x126	4
ДСП46У-30-122 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Д	590x155x126	3,7
ДСП46У-30-211 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	К	560x155x126	4
ДСП46У-30-212 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	К	560x155x126	3,7
ДСП46У-30-221 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	К	590x155x126	4
ДСП46У-30-222 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	К	590x155x126	3,7
ДСП46У-30-311 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Г	560x155x126	4
ДСП46У-30-312 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Г	560x155x126	3,7
ДСП46У-30-321 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Г	590x155x126	4
ДСП46У-30-322 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	30	LED	3600	Г	590x155x126	3,7
ДСП46У-40-111 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4920	Д	560x155x126	4
ДСП46У-40-112 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4920	Д	560x155x126	3,7
ДСП46У-40-113 УЗ	C	220 AC	IP65	40	LED	4920	Д	645x90x115	1,9
ДСП46У-40-121 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4920	Д	590x155x126	4
ДСП46У-40-122 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4920	Д	590x155x126	3,7
ДСП46У-40-123 УЗ	C	220 AC	IP65	40	LED	4920	Д	670x90x115	1,9
ДСП46У-40-143 УЗ	C	220 AC	IP65	40	LED	4920	Д	755x90x115	1,9
ДСП46У-40-153 УЗ	C	220 AC	IP65	40	LED	4920	Д	755x90x115	1,9
ДСП46У-40-411 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	К/Д	560x155x126	4
ДСП46У-40-412 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	К/Д	560x155x126	3,7
ДСП46У-40-413 УЗ	B	220 AC	IP65	40	LED	4800	К/Д	755x234x176	3,2
ДСП46У-40-421 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	К/Д	590x155x126	4
ДСП46У-40-422 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	К/Д	590x155x126	3,7
ДСП46У-40-423 УЗ	B	220 AC	IP65	40	LED	4800	К/Д	755x234x176	3,2
ДСП46У-40-511 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	Г/Д	560x155x126	4
ДСП46У-40-512 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	Г/Д	560x155x126	3,7
ДСП46У-40-521 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	Г/Д	590x155x126	4
ДСП46У-40-522 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	40	LED	4800	Г/Д	590x155x126	3,7
ДСП46У-55-111 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Д	1050x155x126	6,5
ДСП46У-55-112 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Д	1050x155x126	5,9
ДСП46У-55-121 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Д	1080x155x126	6,5
ДСП46У-55-122 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Д	1080x155x126	5,9
ДСП46У-55-211 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	К	1050x155x126	6,5
ДСП46У-55-212 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	К	1050x155x126	5,9
ДСП46У-55-221 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	К	1080x155x126	6,5
ДСП46У-55-222 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	К	1080x155x126	5,9
ДСП46У-55-311 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Г	1050x155x126	6,5
ДСП46У-55-312 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Г	1050x155x126	5,9
ДСП46У-55-321 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Г	1080x155x126	6,5
ДСП46У-55-322 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	55	LED	6600	Г	1080x155x126	5,9
ДСП46У-60-111 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7380	Д	800x155x126	5,2
ДСП46У-60-112 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7380	Д	800x155x126	5
ДСП46У-60-113 УЗ	C	220 AC	IP65	60	LED	7380	Д	935x90x115	2,6
ДСП46У-60-121 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7380	Д	830x155x126	5,2
ДСП46У-60-122 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7380	Д	830x155x126	5
ДСП46У-60-123 УЗ	C	220 AC	IP65	60	LED	7380	Д	960x90x115	2,6
ДСП46У-60-143 УЗ	C	220 AC	IP65	60	LED	7380	Д	1050x90x115	2,6
ДСП46У-60-153 УЗ	C	220 AC	IP65	60	LED	7380	Д	1050x90x115	2,6
ДСП46У-60-411 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	К/Д	800x155x126	5,2
ДСП46У-60-412 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	К/Д	800x155x126	5
ДСП46У-60-413 УЗ	B	220 AC	IP65	60	LED	7200	К/Д	945x234x176	4,8
ДСП46У-60-421 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	К/Д	830x155x126	5,2
ДСП46У-60-422 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	К/Д	830x155x126	5
ДСП46У-60-423 УЗ	B	220 AC	IP65	60	LED	7200	К/Д	945x234x176	4,8
ДСП46У-60-511 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	Г/Д	800x155x126	5,2
ДСП46У-60-512 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	Г/Д	800x155x126	5
ДСП46У-60-521 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	Г/Д	830x155x126	5,2
ДСП46У-60-522 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	60	LED	7200	Г/Д	830x155x126	5
ДСП46У-80-111 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9840	Д	1050x155x126	6,5
ДСП46У-80-112 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9840	Д	1050x155x126	5,9
ДСП46У-80-113 УЗ	C	220 AC	IP65	80	LED	9840	Д	1240x90x115	3,4
ДСП46У-80-121 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9840	Д	1080x155x126	6,5
ДСП46У-80-122 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9840	Д	1080x155x126	5,9
ДСП46У-80-123 УЗ	C	220 AC	IP65	80	LED	9840	Д	1270x90x115	3,4
ДСП46У-80-143 УЗ	C	220 AC	IP65	80	LED	9840	Д	1355x90x115	3,4
ДСП46У-80-153 УЗ	C	220 AC	IP65	80	LED	9840	Д	1355x90x115	3,4
ДСП46У-80-411 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1050x155x126	6,5
ДСП46У-80-412 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1050x155x126	5,9
ДСП46У-80-413 УЗ	B	220 AC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1350x234x176	6,4
ДСП46У-80-421 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1080x155x126	6,5
ДСП46У-80-422 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1080x155x126	5,9
ДСП46У-80-423 УЗ	B	220 AC	IP65	80	LED	9600	К/Д	1350x234x176	6,4
ДСП46У-80-511 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	Г/Д	1050x155x126	6,5
ДСП46У-80-512 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	Г/Д	1050x155x126	5,9
ДСП46У-80-521 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	Г/Д	1080x155x126	6,5
ДСП46У-80-522 УЗ	A	220 AC/DC	IP65	80	LED	9600	Г/Д	1080x155x126	5,9
ДСП46У-120-113 УЗ	C	220 AC	IP65	120	LED	14670	Д	1825x90x115	4,9
ДСП46У-120-123 УЗ	C	220 AC	IP65	120	LED	14670	Д	1850x90x115	4,9
ДСП46У-120-143 УЗ	C	220 AC	IP65	120	LED	14670	Д	1935x90x115	4,9
ДСП46У-120-153 УЗ	C	220 AC	IP65	120	LED	14670	Д	1935x90x115	4,9
ДСП46У-120-413 УЗ	B	220 AC	IP65	120	LED	14400	К/Д	1935x234x176	9,6
ДСП46У-120-423 УЗ	B	220 AC	IP65	120	LED	14400	К/Д	1935x234x176	9,6

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орен (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93